



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

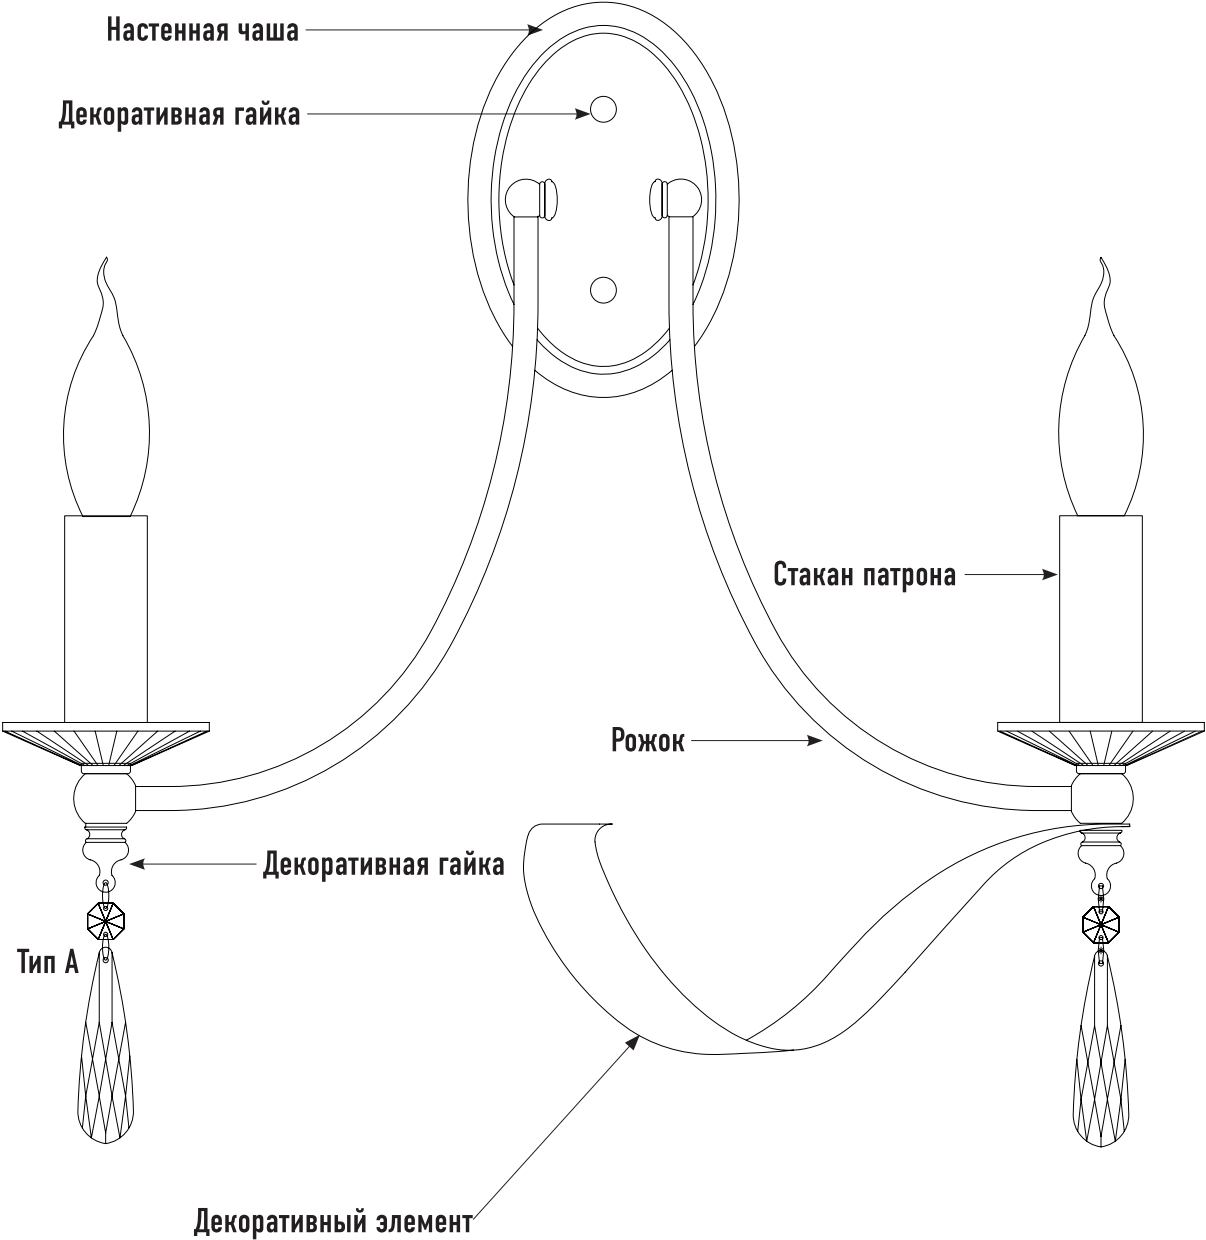

Комплектующая часть	Кол-во, шт.
Крепёжная планка	1
Настенная чаша	1
Рожок	2
Декоративная гайка	4
Стакан патрона	2
Декоративный элемент	1

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип А	2	Хрусталик 14 мм – 1 шт. Хрусталик 76 мм – 1 шт.





- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
2. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
3. Прикрепите крепёжную планку к стене с помощью монтажного комплекта.
4. С помощью гаек прикрепите рожки к настенной чаше.
5. Установите декоративный элемент на рожках и закрепите их декоративными гайками.
6. Соедините провода от рожков с проводом электросети с помощью клеммной колодки.
7. Закрепите настенную чашу светильника при помощи двух декоративных гаек на крепёжной планке таким образом, чтобы все электроэлементы были скрыты внутри настенной чаши светильника.
8. Распакуйте хрустальные подвески.
9. С помощью колечек закрепите подвески типа А на декоративных гайках рожков светильника в точках А1 согласно схеме.
10. Установите на рожках стаканы патрона.
11. Вкрутите лампочки.

Данный светильник оснащен патроном Е14.
Максимальная мощность лампочки - 60 Вт.

