




Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU



Инструкция по эксплуатации

Зеркало Stone большое с подсветкой

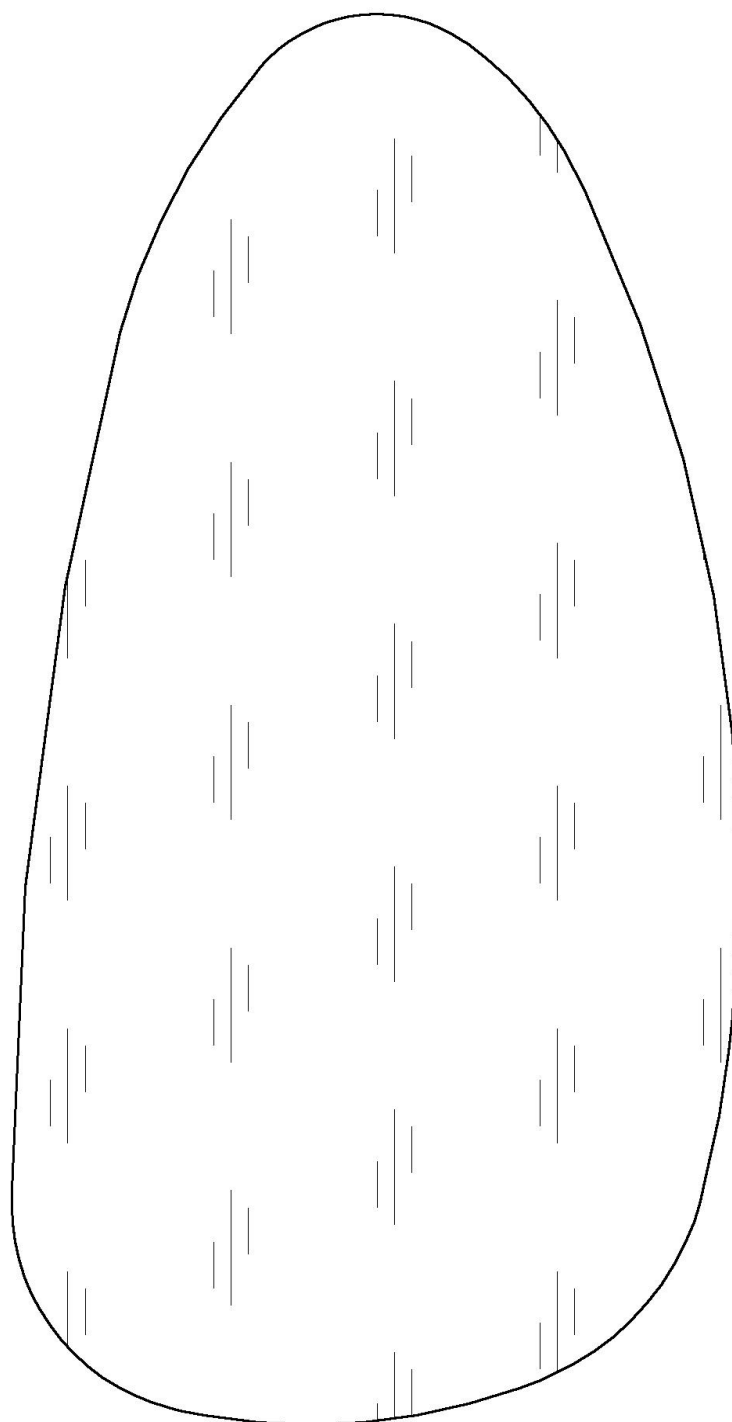




Комплектовочная ведомость фурнитуры

Зеркало Stone большое с подсветкой

№	Наименование	Ед.изм.	Кол.
1	Дюбель-полипропил, 8х40	шт	2
2	Крючок навесной 6х60	шт	2

Установка зеркала

1. Выполнить разметку стены под отверстия в соответствии с расположением навесов, установленных на обратной стороне зеркала. Расстояние между навесами 180мм.
2. По меткам просверлить отверстия, забить дюбели, ввернуть крючки, повесить зеркало.
3. Вставить вилку сетевого шнура в электрическую розетку.

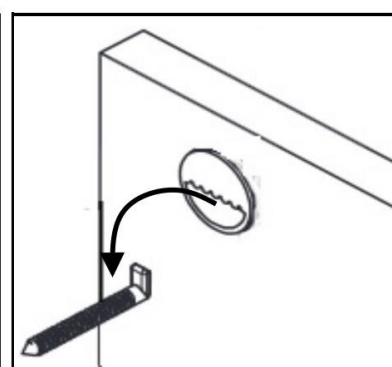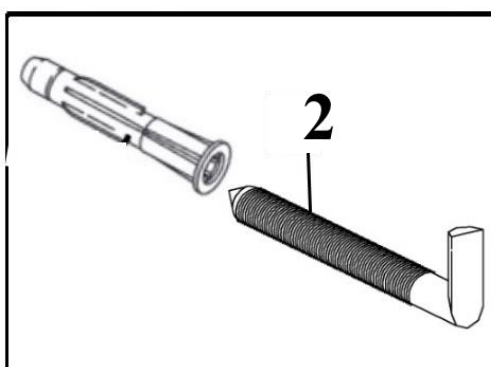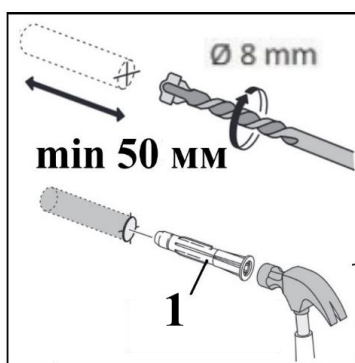

Внимание! Предлагаемые дюбели предназначены для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует использовать имеющиеся в продаже специальные крепежные элементы.

Требования безопасности.

1. В подсветке используется лента светодиодная NLS-3528CW60-4.8-IP65-12V.
2. Светодиоды на ленте не могут быть заменены, в случае выхода из строя светодиодов необходимо заменить всю ленту.
3. Прежде чем произвести монтаж (демонтаж) светильника, устранить неисправность или выполнить другие работы по уходу за светильником следует отключить светильник от электрической сети. Включение и отключение светильника в штепсельную розетку осуществлять с помощью штепсельной вилки. Вытаскивать вилку из розетки за шнур недопустимо.
4. Запрещается использовать светильник в сырых и/или запыленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой и влажностью, а также с химически агрессивной воздушной средой.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за зеркалами

Зеркала рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10⁰С и относительной влажностью воздуха не выше 70%.

Зеркала, перевозимые в условиях минусовой температуры, следует протереть сухой, мягкой тканью во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.

Зеркала должны быть защищены от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.

Для удаления загрязнения с зеркала рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на изделия корпусной мебели - 24 месяца со дня приобретения мебели. Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

.